




TDP-324W 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

醫療及娛樂產業 腕帶列印機首選

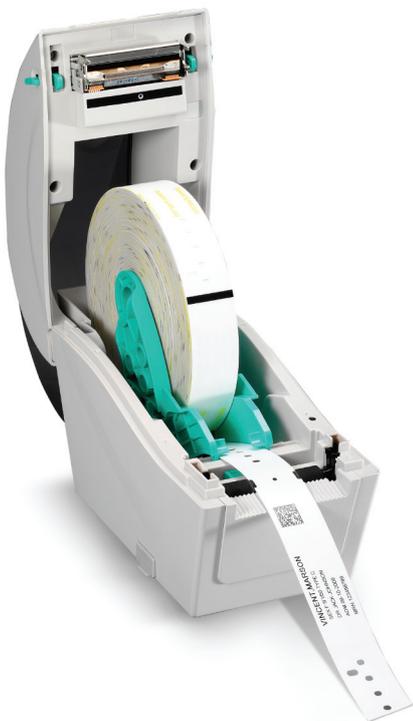

產品主要特色

- 203 dpi 與 300 dpi 解析度
- 可支援市場上各式腕帶
- 節省 50% 腕帶成本
- 列印速度每秒高達 5 英吋
- 可容納 6.5 英吋外徑腕帶或紙卷
- 標準配備液晶螢幕顯示器
- 雙層 ABS 外殼、貝殼式掀蓋設計
- 耗材安裝簡易
- 高速列印，最快可達每秒 5 英吋
- microSD 卡擴充插槽，記憶體容量最高可擴充至 4 GB
- 標準配備內建式乙太網路列印伺服器及 USB 2.0
- 選購配備：USB host 通訊介面(可連接條碼掃描器或 PC 鍵盤)、標籤剝離裝置、切刀模組
- 可支援單機操作
- Cerner 認證，適用於醫療機構作業系統

應用市場

- **醫療業**
 - 病患身份識別
 - 住院資料管理
 - 藥品病歷追蹤
- 娛樂及服務業
- **娛樂及服務業**
 - 休閒娛樂入場票券
 - 泳池入場票券
 - 球賽入場票券
 - 分級場所入場管理
- **其它**
 - 群眾分流管理
 - 動植物識別
 - 零售物流各式標籤

TDP-324W 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

機型	TDP-225W	TDP-324W
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱感式	
最大列印速度	127 毫米 (5") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大列印寬度	52 毫米 (2.05")	48 毫米 (1.89")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	109 毫米 (寬) x 210 毫米 (高) x 260 毫米 (長) 4.29" (寬) x 8.27" (高) x 10.24" (長)	
重量	1.2 公斤 (2.65 磅)	
內部紙卷最大尺寸	165 毫米 (6.5") 外徑	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash memory • 8 MB SDRAM • microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host, 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器(出廠選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • 交流輸出: DC 24V, 2.08A, 50W 	
操作面板	顯示幕 128 X 64 畫素及背光顯示	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈(3 種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器(穿透式) • 黑線標記感測器(反射式,位置可調整) • 印字頭抬起感測器 	
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙、腕帶...等(外捲式)	
紙張寬度	15 - 52 毫米(0.59" - 2.05")	
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米(2.36 - 7.48 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 毫米(1")	
標籤長度	10 - 2,286 毫米(0.39" - 90")	10 - 1,016 毫米(0.39" - 40")
環境條件	操作環境: 5 - 40°C, 濕度(非凝結) 25 - 85% 儲存環境: -40 - 60°C, 濕度(非凝結) 10 - 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換電源供應器 	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • USB host 通訊介面 (支援單機操作鍵盤與條碼掃描器) 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 標籤剝離感測器 • 閘刀式切刀(全切式與半切式) 	
客戶選配	無	



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
電話: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tsprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tsprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tsprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tsprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tsprinters.com

TSC®是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為ISO 9001及ISO 14001認證公司。
上述機種規格以實物為主，如有變更，恕不另行通知。
請聯絡您的地區業務代表以取得進一步產品資訊。© 2013 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.